



Предлагаем Вашему вниманию генераторы JCB (Англия)

Дизель-генераторы имеют целый ряд достоинств. Главные из них — автономность и портативность.

Оборудование JCB соответствует стандарту UNI EN ISO 9001: 2000, международным сертификатам качества и российским ГОСТам. Основными особенностями дизель-генераторов JCB является:

- низкий расход топлива;
- продуманность конструкции (удачная компоновка, удобный доступ к узлам и агрегатам, наличие откидных люков и дверей), облегчающая техническое обслуживание;
- использование передовых дизайнерских решений, повышающих эстетическую привлекательность установок.



Все дизель-генераторы JCB оснащены электронной системой управления, позволяющей программировать режим работы установки. Управление выведено на унифицированную сенсорную цифровую панель, являющуюся последним словом техники.

Дизель-генераторы приспособлены к круглосуточной работе и не требуют остановки для проверок и профилактики. Ровный температурный режим, прозрачный выхлоп, правильный звук работающего дизеля позволяют долго не останавливать его и быстро диагностировать неисправность. Использование трехфазных бесщёточных генераторов переменного тока для ряда установок JCB позволяет избежать сбоев в работе дизель-генератора, гарантировать его устойчивость к перегрузкам, получать «качественную электрическую энергию» (частотой 50 Гц), обеспечивать увеличенную производительность всей установки в целом. JCB - непревзойденная производительность, малое потребление топлива, низкий уровень шума и конечно же, традиционно высокое английское качество.

Кроме того ООО "МИР МАШИН" дает гарантию на проданный товар 12 месяцев, обладает собственным сервисом, а также всегда имеются в наличии или под заказ запасные части и расходные материалы к продаваемой технике.

Ниже приведены основные технические характеристики генераторов открытого и закрытого исполнения.

*С уважением и
наилучшими пожеланиями,
Лапин Александр Дмитриевич*

Специалист по продажам


Владивостокский филиал ООО "МИР МАШИН",

г. Владивосток, ул.Днепровская, 25А

тел./факс: 8(423) 233-18-69

тел. Сот .: 8-902-483-56-18, e-mail aleksandr.lapin@mirmachin.ru

Генераторы открытого исполнения

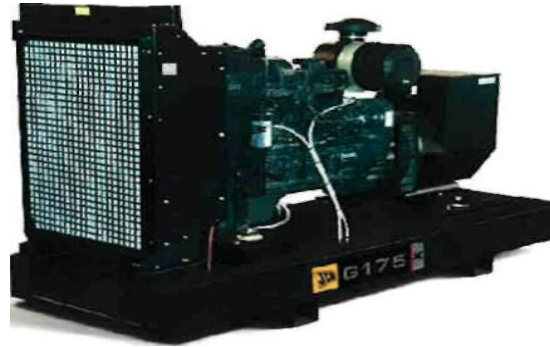

Модель	Рабочая мощность, Ква / кВт	Резервная мощность, Ква / кВт	Двигатель	Расход топлива при 100%, л/час	Напряжение, В	Ток АВР, А	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Вес, кг
G8X	7,8/6	8,6/6,9	YANMAR 3TNV76	2,6	400	30	1320x600x1110	307
G13X	12,3/10	13,3/10,7	YANMAR 3TNV88	3,5	400	30	1320x600x1110	362
G17X	16/12,8	17/13,6	YANMAR 4TNV88	4,7	400	30	1460x604x1280	397
G22X	20/16	22/18	YANMAR 4TNV88T	5,6	400	40	1460x604x1280	416
G33X	31 / 25	33 / 27	YANMAR 4TNV98	8,9	400	50	1620x750x1260	545
G45X	41 / 33	45 / 36	YANMAR 4TNV98T	10,2	400	63	1620x750x1310	626
G65X	60 / 48	66 / 53	JCB Dieselmax 444	14,1	400	100	2150x780x1492	1110
G90X	80 / 64	88 / 71	JCB Dieselmax 444	18,7	400	125	2150x780x1492	1110
G115X	108 / 86	119 / 95	JCB Dieselmax TCA	24,1	400	160	2150x1000x1510	1168
G144X	130 / 104	143 / 114	Iveco NEF67 TM 2A	28,8	400	250	2670x920x1590	1560
G175X	160 / 128	175 / 140	Iveco NEF67 TM 3A	36	400	250	2670x920x1590	1625
G220X	200 / 160	220 / 176	Iveco NEF67 TE 2A	44	400	400	2670x920x1590	1695
G275X	250 / 200	275 / 220	SCANIA DC9 65A (10-93)	51,54	400	400	3500x1220x1870	2080
G330X	300 / 240	330 / 264	SCANIA DC12 59A(10-31A)	65,3	400	630	3310x1390x1830	2730
G400X	350 / 280	400 / 320	SCANIA DC12 59A(10-32A)	75,7	400	630	3310x1390x1830	2730
G440X	400 / 320	440 / 352	SCANIA DC12 59A(10-33A)	84,8	400	630	3310x1390x1830	2950
G500X	455 / 364	500 / 400	SCANIA DC12 59A(10-34A)	93,25	400	800	3810x1390x1830	2965
G550X	502 / 402	550 / 440	SCANIA DC16 43A(10-22A)	100,5	400	800	4200x1460x2090	3595
G600X	550 / 440	590 / 472	SCANIA DC16 44A(10-27A)	109,62	400	800	4200x1460x2090	3565

Стандртно для моделей X:

Бесщеточный, синхронный, необслуживаемый генератор переменного тока Newage Stamford (Англия) с самовозбуждением.

Степень защиты IP 23 . Изоляция класса H – с жестким требованием по защите окружающей среды. Шаг обмотки 2/3

Автоматический регулятор выходного напряжения SX460 AVR +/- 1.5%, включающий в себя потенциометр, компенсирующий напряжение и защиту от понижения частоты.

Аварийный останов ДГУ при низком давлении масла, высокой температуре охлаждающей жидкости двигателя, повышенной/пониженной частоте вращения коленвала.

Встроенный топливный бак с индикатором уровня топлива; аккумуляторная батарея, зарядное устройство АКБ и подогреватель охлаждающей жидкости для моделей G17Q - G600Q.

глушитель 9 дБ, 4 - х полюсный выключатель, электронный регулятор оборотов двигателя для моделей G220QX-G600QX, датчик низкого уровня охлаждающей жидкости

для моделей G220QX - G600QX, разъемы 1 x 32A 3-х фазный и 1x32A однофазный для моделей G8QX и G13Q

Генераторы в шумозащитном кожухе



Модель	Рабочая мощность, Ква / кВт	Резервная мощность, Ква / кВт	Двигатель	Расход топлива, л/час	Напряжение, В	Ток АВР, А	Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм	Вес, кг
G8QX	7,8/6	8,6/6,9	YANMAR 3TNV76	2,6	400	30	1470x750x1110	611
G13QX	12,3/10	13,3/10,7	YANMAR 3TNV88	3,5	400	30	1470x750x1110	666
G17QX	16/12,8	17/13,6	YANMAR 4TNV88	4,7	400	30	1920x900x1230	701
G22QX	20/16	22/18	YANMAR 4TNV88T	5,6	400	40	1920x900x1230	720
G33QX	31 / 25	33 / 27	YANMAR 4TNV98	8,9	400	50	2000x950x1270	905
G45QX	41 / 33	45 / 36	YANMAR 4TNV98T	10,2	400	63	2250x1050x1450	1081
G65QX	60 / 48	66 / 53	JCB Dieselmex 444	14,1	400	100	2751x1100x1650	1630
G90QX	80 / 64	88 / 71	JCB Dieselmex 444	18,7	400	125	2751x1100x1650	1630
G115QX	108 / 86	119 / 95	JCB Dieselmex TCA	24,1	400	160	2751x1100x1650	1700
G144QX	130 / 104	143 / 114	Iveco NEF67 TM 2A	28,8	400	250	3300x1200x1800	2295
G175QX	160 / 128	175 / 140	Iveco NEF67 TM 3A	36	400	250	3300x1200x1800	2365
G220QX	200 / 160	220 / 176	Iveco NEF67 TE 2A	44	400	400	3300x1200x1800	2435
G275QX	250 / 200	275 / 220	SCANIA DC9 65A (10-93)	51,54	400	400	3800x1400x2100	3320
G330QX	300 / 240	330 / 264	SCANIA DC12 59A(10-31A)	65,3	400	630	4100x1600x2210	4045
G400QX	350 / 280	400 / 320	SCANIA DC12 59A(10-32A)	75,7	400	630	4100x1600x2210	4045
G440QX	400 / 320	440 / 352	SCANIA DC12 59A(10-33A)	84,8	400	630	4100x1600x2210	4265
G500QX	455 / 364	500 / 400	SCANIA DC12 59A(10-34A)	93,25	400	800	4100x1600x2210	4280
G550QX	502 / 402	550 / 440	SCANIA DC16 43A(10-22A)	100,5	400	800	4500x1800x2400	5520
G600QX	550 / 440	590 / 472	SCANIA DC16 44A(10-27A)	109,62	400	800	4500x1800x2400	5490

Стандартно для моделей QX:

Бесщеточный, синхронный, необслуживаемый генератор переменного тока Newage Stamford (Англия) с самовозбуждением.

Степень защиты IP 23 . Изоляция класса H – с жестким требованием по защите окружающей среды. Шаг обмотки 2/3.

Автоматический регулятор выходного напряжения SX460 AVR +/- 1.5%, включающий в себя потенциометр, компенсирующий напряжение и защиту от понижения частоты.

Аварийный останов ДГУ при низком давлении масла, высокой температуре охлаждающей жидкости двигателя, повышенной/пониженной частоте вращения коленвала.

Встроенный топливный бак с индикатором уровня топлива; аккумуляторная батарея, зарядное устройство АКБ и подогреватель охлаждающей жидкости для моделей G17Q - G600Q.

Глушитель для жилых зон, 4 - х полюсный выключатель, электронный регулятор оборотов двигателя для моделей G220QX-G600QX, датчик низкого уровня охлаждающей жидкости для моделей G220QX - G600QX, разъемы 1 x 32A 3-х фазный и 1x32A однофазный для моделей G8QX и G13Q.

Шумозащитный, всепогодный кожух. Изготовлен из гальванизированной листовой стали с полиэфирным порошковым покрытием и окрашен в желтый цвет. Все швы герметизированы.