


Напольное отопление Thermotech



Каталог продукции Thermotech
2013/09

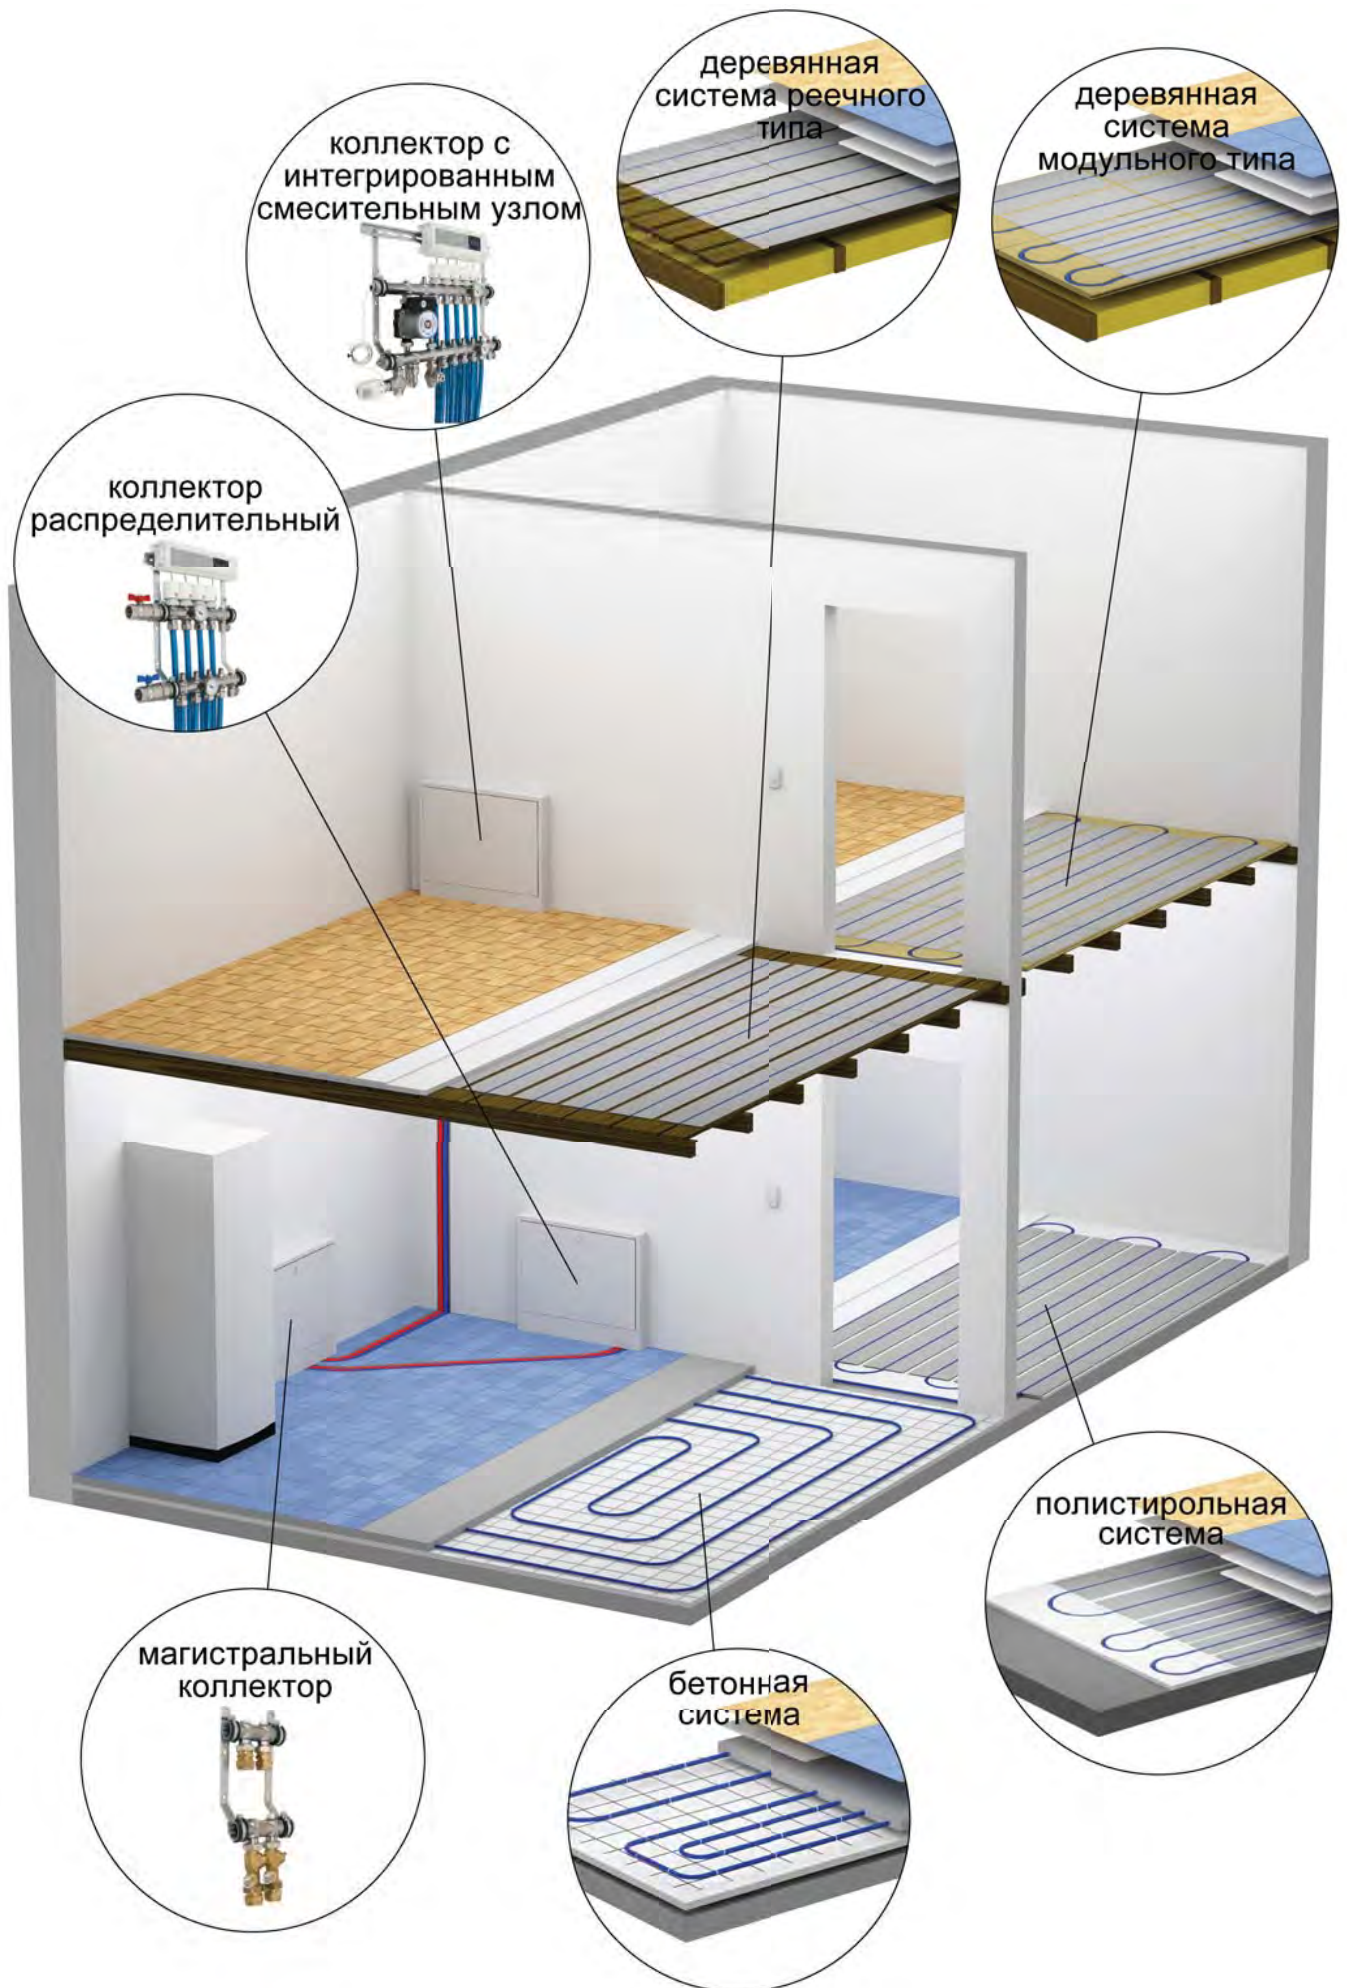


Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Описание продукта

Артикул

Цена



Цвет: синий или белый

Труба ThermoSystem PE-RT

Пятислойная труба повышенной термостойкости PE-RT с кислородным барьером EVOH и антикрипным слоем. Рабочая температура до 95°C, кратковременно до 110°C. Выдерживает давление до 20 Бар. В структуру трубы добавлен специальный компаунд концерна DOWLEX, который наделяет ее чрезвычайной гибкостью, стойкостью к высоким температурам и давлениям и позволяет производить монтаж при минусовых температурах.

Размер	Количество в бухте		
8*1.0 мм PE-RT I	32 м	20008-32	1,13 у.е./м.п.
12*2.0 мм PE-RT I	50 м	20012-050	1,36 у.е./м.п.
16*2.0 мм PE-RT I	140 м	20016-140	1,50 у.е./м.п.
16*2.0 мм PE-RT I	350 м	20016-350	1,50 у.е./м.п.
16*2.0 мм PE-RT I	650 м	20016-650	1,50 у.е./м.п.
17*2.0 мм PE-RT I	140 м	20090-140	1,55 у.е./м.п.
17*2.0 мм PE-RT I	240 м	20090-240	1,55 у.е./м.п.
17*2.0 мм PE-RT I	350 м	20090-350	1,55 у.е./м.п.
17*2.0 мм PE-RT I	650 м	20090-650	1,55 у.е./м.п.
20*2.0 мм PE-RT I	450 м	20060-450	1,90 у.е./м.п.
25*3.0 мм для снеготаяния	350 м	20025-350	2.10 у.е./м.п.
26*3.0 мм PE-RT I	150 м	20026-50	3.90 у.е./м.п.
32*3.0 мм PE-RT I	100 м	20032-100	4,80 у.е./м.п.

3



Материал: нержавеющая сталь

Распределительный коллектор, с одним прямым и угловым шаровыми клапанами, без фитингов, в сборе

Комплектный коллектор из нержавеющей стали для систем водяного напольного отопления:

1. Подающий и обратный коллекторы 1"
2. Встроенные балансировочные клапаны на обратном коллекторе G^{3/4}"
3. Встроенные термостатические клапаны на подающем коллекторе G^{3/4}"
4. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт.
5. Клапан заполнения-слива G^{3/4}" - 2шт.
6. Заглушка 1" - 2шт.
7. Консоли для крепления коллектора - 1пара
8. Термометры 0-60°C - 2шт.
9. Шаровой клапан прямой - 1шт.
10. Шаровой клапан угловой - 1шт.
11. Фитинги для трубы в комплект не входят

2-х контурный	50402-6	166,20 у.е./шт.
3-х контурный	50403-6	191,40 у.е./шт.
4-х контурный	50404-6	208,40 у.е./шт.
5-х контурный	50405-6	231,00 у.е./шт.
6-ти контурный	50406-6	252,60 у.е./шт.
7-ми контурный	50407-6	276,20 у.е./шт.
8-ми контурный	50408-6	299,80 у.е./шт.
9-ти контурный	50409-6	320,00 у.е./шт.
10-ти контурный	50410-6	345,00 у.е./шт.
11-ти контурный	50411-6	377,60 у.е./шт.
12-ти контурный	50412-6	395,20 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

Описание продукта

Артикул

Цена



Материал: нержавеющая сталь

Распределительный коллектор, с двумя прямыми шаровыми клапанами, без фитингов, в сборе

Комплектный коллектор из нержавеющей стали для систем водяного напольного отопления:

1. Подающий и обратный коллекторы 1"
2. Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе G^{3/4}"
3. Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе G^{3/4}"
4. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт.
5. Клапан заполнения-слива G^{3/4}" - 2шт.
6. Заглушка 1" - 2шт.
7. Консоли для крепления коллектора – 1 пара
8. Термометры 0-60°C - 2шт.
9. Шаровой клапан прямой - 2шт.
10. Фитинги для трубы в комплект не входят

2-х контурный	50102-6	162,20 у.е./шт.
3-х контурный	50103-6	186,80 у.е./шт.
4-х контурный	50104-6	203,00 у.е./шт.
5-х контурный	50105-6	226,00 у.е./шт.
6-ти контурный	50106-6	248,00 у.е./шт.
7-ми контурный	50107-6	270,00 у.е./шт.
8-ми контурный	50108-6	294,00 у.е./шт.
9-ти контурный	50109-6	320,00 у.е./шт.
10-ти контурный	50110-6	340,00 у.е./шт.
11-ти контурный	50111-6	370,00 у.е./шт.
12-ти контурный	50112-6	355,00 у.е./шт.

4



Материал: нержавеющая сталь

Индустриальный коллектор 1" без термостатических клапанов в сборе

Комплектный коллектор для систем водяного напольного отопления:

1. Подающий и обратный коллекторы 1"
2. Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе G^{3/4}"
3. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт.
4. Клапан заполнения-слива G^{3/4}" - 2шт.
5. Заглушка 1" - 2шт.
6. Консоли для крепления коллектора - 1 пара
7. Шаровой клапан прямой - 1шт.
9. Шаровой клапан угловой - 1шт.
10. Фитинги для трубы Thermotech 20*2.0 мм

2-х контурный	50702	148,00 у.е./шт.
3-х контурный	50703	172,00 у.е./шт.
4-х контурный	50704	192,00 у.е./шт.
5-х контурный	50705	215,00 у.е./шт.
6-ти контурный	50706	254,00 у.е./шт.
7-ми контурный	50707	270,00 у.е./шт.
8-ми контурный	50708	292,00 у.е./шт.
9-ти контурный	50709	335,00 у.е./шт.
10-ти контурный	50710	365,00 у.е./шт.

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09


Описание продукта

Артикул

Цена

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Распределительный коллектор 1" с термостатическими клапанами и расходомером, без фитингов, в сборе</p> <p>Комплектный коллектор из нержавеющей стали для систем водяного напольного отопления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подающий и обратный коллекторы 1" 2. Встроенные балансировочные клапаны с расходомерами на обратном коллекторе G 3/4" 3. Встроенные термостатические клапаны на подающем коллекторе G 3/4" 4. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт. 5. Клапан заполнения-слива G 3/4" - 2шт. 6. Заглушка 1" - 2шт. 7. Консоли для крепления коллектора - 1 пара 8. Термометры 0-60°C - 2шт. 9. Шаровой клапан прямой - 1шт. 10. Шаровой клапан угловой - 1шт. 11. Фитинги для трубы в комплект не входят 		
	2-х контурный	50102-1	212,20 у.е./шт.
	3-х контурный	50103-1	260,40 у.е./шт.
	4-х контурный	50104-1	300,40 у.е./шт.
	5-х контурный	50105-1	346,00 у.е./шт.
	6-ти контурный	50106-1	390,60 у.е./шт.
	7-ми контурный	50107-1	437,20 у.е./шт.
	8-ми контурный	50108-1	483,80 у.е./шт.
	9-ти контурный	50109-1	527,00 у.е./шт.
	10-ти контурный	50110-1	575,00 у.е./шт.
	11-ти контурный	50111-1	630,60 у.е./шт.
	12-ти контурный	50112-1	671,20 у.е./шт.

5

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Интегрированный коллектор 1" со смесительным узлом, без фитингов, стандартный насос</p> <p>Комплектный коллектор для систем водяного напольного отопления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подающий и обратный коллекторы 1" 2. Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе G 3/4" 3. Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе G 3/4" 4. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт. 5. Клапан заполнения-слива G 3/4" - 2шт. 6. Заглушка 1" - 2шт. 7. Консоли для крепления коллектора - 1 пара 8. Термометры 0-60°C - 2шт. 9. Циркуляционный насос Grundfos UPSO 15/40 (UPSO 15-60) 10. Двухходовой регулирующий клапан 1/2" на подаче в коллектор 11. Балансировочный клапан 1/2" на выходе теплоносителя из коллектора 		
	2-х контурный	50202-6	560,00 у.е./шт.
	3-х контурный	50203-6	570,00 у.е./шт.
	4-х контурный	50204-6	610,00 у.е./шт.
	5-х контурный	50205-6	630,00 у.е./шт.
	6-ти контурный	50206-6	660,00 у.е./шт.
	7-ми контурный	50207-6	670,00 у.е./шт.
	8-ми контурный	50208-6	710,00 у.е./шт.
	9-ти контурный	50209-6	730,00 у.е./шт.
	10-ти контурный	50210-6	755,00 у.е./шт.


1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech


Описание продукта

Артикул

Цена

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Интегрированный коллектор 1" со смесительным узлом, без фитингов, адаптивный (частотный) насос</p> <p>Комплектный коллектор для систем водяного напольного отопления:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подающий и обратный коллекторы 1" 2. Встроенные балансировочные клапаны на подающем коллекторе G^{3/4}" 3. Встроенные термостатические клапаны на обратном коллекторе G^{3/4}" 4. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2шт. 5. Клапан заполнения-слива G^{3/4}" - 2шт. 6. Заглушка 1" - 2шт. 7. Консоли для крепления коллектора - 1 пара 8. Термометры 0-60°C - 2шт. 9. Адаптивный циркуляционный насос Grundfos Alpha2 L 15/40 (Alpha2 L 15/60) 10. Двухходовой регулирующий клапан 1/2" на подаче в коллектор 11. Балансировочный клапан 1/2" на выходе теплоносителя из коллектора 		
	2-х контурный	55212	820,00 у.е./шт.
	3-х контурный	55213	860,00 у.е./шт.
	4-х контурный	55214	880,00 у.е./шт.
	5-х контурный	55215	920,00 у.е./шт.
	6-ти контурный	55216	960,00 у.е./шт.
	7-ми контурный	55217	1000,00 у.е./шт.
	8-ми контурный	55218	1020,00 у.е./шт.
	9-ти контурный	55219	1080,00 у.е./шт.
	10-ти контурный	55210	1110,00 у.е./шт.

6

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p> <p><i>Возможен подбор и поставка теплообменников различной мощности под заказ.</i></p>	<p>Теплообменный узел Tmix-E</p> <p>Теплообменный узел предназначен для подключения потребителя по независимой схеме с разделением теплоносителя. Соединяется с распределительными коллекторами 1" (501XX, 504XX и 507XX) Управляющий элемент поставляется отдельно.</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пластинчатый медный теплообменник – 1шт. 2. Насос циркуляционный Grundfos UPS 15-60 – 1шт. 3. Фильтр грубой очистки 1/2" – 1шт. 4. Термостатический клапан – 1шт. 5. Предохранительный клапан, 4 бар – 1шт. 6. Манометр 0-10 бар – 1шт. 7. Расширительный бак – 1шт. 		
	TMix-E 20 с теплообменником на 20 пластин и расширительным баком на 2 литра и стандартным насосом	51501-20	700,00 у.е./шт.
	TMix-E 30 с теплообменником на 30 пластин и расширительным баком на 4 литра и стандартным насосом	51501-30	740,00 у.е./шт.


Каталог продукции Thermotech


ТЕПЛОПОЛ 2013/09


Описание продукта

Артикул

Цена

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p> <p>Возможна замена электропривода 230В на 24В</p>	<p>Смесительный узел TMix-XXL</p> <p>Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Соединяется с магистральными распределительными коллекторами 2" (41002-XX). Для площадей до 1250м² (нагрузка до 50Вт/м² при ΔТ до 5°С).</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Насос циркуляционный (стандартный, либо адаптивный) 2. Двухходовой клапан 3. Электропривод 3-х позиционный 230В 4. Встроенный балансировочный клапан байпасной линии вторичного контура 5. Байпас первичного контура со встроенным балансировочным клапаном 6. Ручной воздухоотводчик 7. Консоли крепления 2" 		
	Смесительный узел TMix-XXL 25/10 со стандартным насосом и клапаном Ø25 K _v =10 м ³ /ч	51643	1500,00 у.е./шт.
	Смесительный узел TMix-XXL 25/10 с адаптивным насосом и клапаном Ø25 K _v =10 м ³ /ч	51623	1750,00 у.е./шт.

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p> <p>Возможно подключение электропривода</p>	<p>Смесительный узел TMix-L3</p> <p>Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Для площадей до 350м² (нагрузка до 50Вт/м² при ΔТ до 5°С).</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Насос циркуляционный Grundfos UPSO 15-70, либо Alpha2 L 15/60 2. Трехходовой термостатический клапан ¾" 3. Байпас трехходового клапана 4. Второй байпас трехходового клапана с балансировочным клапаном 5. Байпас вторичного контура, с балансировочным клапаном и расходомером 6. Ручной воздухоотводчик ½" 7. Консоли крепления 1" 		
	Смесительный узел TMix-L3 со стандартным насосом Grundfos UPSO 15-70	51400	520,00 у.е./шт.
	Смесительный узел TMix-L3 с адаптивным насосом Alpha2 L 15/60	51410	590,00 у.е./шт.

 <p>Материал: нержавеющая сталь</p> <p>Возможно подключение электропривода</p>	<p>Смесительный узел TMix-L2</p> <p>Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Для площадей до 350м² (нагрузка до 50Вт/м² при ΔТ до 5°С).</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Насос циркуляционный Grundfos UPSO 15-70, либо Alpha2 L 15/60 2. Двухходовой термостатический клапан ¾" 3. Балансировочный клапан ¾" 4. Встроенный балансировочный клапан 5. Байпас вторичного контура 6. Ручной воздухоотводчик ½" 7. Консоли крепления 1" 		
	Смесительный узел TMix-L2 со стандартным насосом Grundfos UPSO 15-70	51300	520,00 у.е./шт.
	Смесительный узел TMix-L2 с адаптивным насосом Alpha2 L 15/60	51310	590,00 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Смесительный узел TMix-M</p> <p>Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Для площадей до 200м² (нагрузка до 50Вт/м² при ΔТ до 5°С).</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Насос циркуляционный Grundfos UPSO 15-60, либо Alpha2 L 15/60 2. Двухходовой термостатический клапан 1/2" 3. Балансировочный клапан 1/2" 4. Встроенный балансировочный клапан 5. Стакан для датчика термостатической головки 6. Байпас вторичного контура 7. Ручной воздухоотводчик 1/2" 8. Консоли крепления 1" 		
	Смесительный узел TMix-M со стандартным насосом Grundfos UPSO 15-60	51201	470,00 у.е./шт.
	Смесительный узел TMix-M с адаптивным насосом Alpha2 L15/60	51221	675,00 у.е./шт.
 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Смесительный узел TMix-S</p> <p>Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Для площадей до 70м² (нагрузка до 50Вт/м² при ΔТ до 5°С).</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Адаптивный циркуляционный насос 2. Двухходовой термостатический клапан 1/2" 3. Балансировочный клапан 1/2" 4. Встроенный балансировочный клапан 5. Стакан для датчика термостатической головки 6. Байпас вторичного контура 7. Ручной воздухоотводчик 1/2" 8. Консоли крепления 1" 9. Фитинги для трубы 17x2.0мм для подключения контура теплого пола 10. Фитинги CU15 для подключения к источнику тела 		
	1 контур	51121	410,00 у.е./шт.
	2 контура	51122	530,00 у.е./шт.
	3 контура	51123	560,00 у.е./шт.
 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Смесительный узел TMix-XS</p> <p>Автономный комплектный электрический модуль. Предназначен для водяных теплых полов малых площадей от 1-го до 12-ти м² при нагрузке до 29 Вт/м².</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нагреватель MINI 350 Вт - 1 шт. 2. Корпус модуля 1" - 1 шт. 3. Предохранительный клапан 4 бара - 1 шт. 4. Консоль крепления коллектора 1" 10мм - 2 шт. 5. Циркуляционный насос - 1 шт. 6. Комплект фитингов для трубы 17*2 мм - 2 шт. 		
	С термоголовкой и нагревателем 350 Вт	51012	364,80 у.е./шт.


Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09


Описание продукта


Артикул

Цена

	Модуль наращивания коллектора Дополнительный комплектный модуль для увеличения коллектора. В комплекте: 1. Подающий и обратный коллектор 1" 2. Встроенные балансировочные клапана на обратном коллекторе G ^{3/4} " 3. Встроенные микрометрические клапана на подающем коллекторе G ^{3/4} " 4. Соединительный элемент 1" - 2 шт. 5. Фитинги для трубы Thermotech 17*2.0 мм		
	1 контур	50051	75,00 у.е./шт.
2 контура	50052	116,00 у.е./шт.	
3 контура	50053	166,00 у.е./шт.	
4 контура	50054	200,00 у.е./шт.	

Материал:
нержавеющая сталь

	Магистральный коллектор 1" В комплекте: 1. Подающий и обратный коллектора 1" - 1 пара 2. Консоль крепления коллектора 1" - 2 шт. 3. Заглушка НР с уплотнителем 1" - 2 шт. 4. Заглушка НР с уплотнителем 1/2" - 2*N шт. 5. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2 шт.		
	2 выхода	41001-02	110,00 у.е./шт.
3 выхода	41001-03	127,00 у.е./шт.	
4 выхода	41001-04	145,00 у.е./шт.	

	Магистральный коллектор 2" В комплекте: 1. Подающий и обратный коллектора 2" - пара 2. Консоль крепления коллектора 2"x10мм - 2 шт. 3. Консоль крепления коллектора 2"x45мм - 2 шт. 4. Заглушка 2" ВР - 2 шт. 5. Заглушка НР с уплотнителем 3/4" - 4 шт. 6. Ручной воздухоотводчик 1/2" - 2 шт. 7. Выходы с накидной гайкой - N*2шт.		
	2 выхода	54102	280,00 у.е./шт.
3 выхода	54103	340,00 у.е./шт.	
4 выхода	54104	400,00 у.е./шт.	
5 выходов	54105	460,00 у.е./шт.	
6 выходов	54106	520,00 у.е./шт.	
7 выходов	54107	585,00 у.е./шт.	
8 выходов	54108	645,00 у.е./шт.	
9 выходов	54109	710,00 у.е./шт.	
10 выходов	54110	774,00 у.е./шт.	

Материал:
нержавеющая сталь

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Комплект подключения трубы 20*2.0 к магистральному коллектору 1"</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фитинг 1/2"НР (резинка) x 3/4"G - 2 шт. 2. Кран шаровой со сгоном прям. 1/2"НР-ВР - 2 шт. 3. Фитинг 3/4"G x20*2.0 - 2 шт. 	54102-2020	40,80 у.е./шт.
	<p>Комплект подключения трубы 20*2.0 к магистральному коллектору 2"</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Футорка 3/4"НР (резинка) x 1/2" ВР - 2 шт. 2. Кран шаровой со сгоном прям. 1/2"НР-ВР - 2 шт. 3. Фитинг 3/4"G x 20*2.0 - 2 шт. 	54103-2520	51.36 у.е./шт.
	<p>Комплект подключения трубы 26*3.0 к магистральному коллектору 1"</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Клапан балансир. 4-36 л/мин. 1" НР - 1 шт. 2. Фитинг 1/2"НР (резинка) x 1" НГ - 1 шт. 3. Фитинг 1/2"НР (резинка) x 3/4" НГ - 1 шт. 4. Соединитель 1"ВР (плоский) x 26*3.0 - 1 шт. 5. Соединитель 3/4"НР x 26*3.0 - 1 шт. 6. Кран шаровой прямой 3/4"НР-ВР - 1 шт. 7. Прокладка резиновая 1" - 2 шт. 8. Прокладка резиновая 3/4" - 1 шт. 	54102-202026	114,37 у.е./шт.
	<p>Комплект подключения трубы 26*3.0 к магистральному коллектору 2"</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фитинг 3/4"НР (резинка) x 1" НГ - 2 шт. 2. Клапан балансировочный 1" НР - 1 шт. 3. Соединитель 1"НР x 26*3.0 - 1 шт. 4. Соединитель 1"ВР (плоский) x 26*3.0 - 1 шт. 5. Кран шаровой прямой 1" НР-ВР - 1 шт. 6. Прокладка резиновая 1" - 3 шт. 	54103-252526	104,61 у.е./шт.
	<p>Комплект подключения трубы 32*3.0 к магистральному коллектору 2"</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Фитинг 3/4"НР (резинка) x 1" НГ - 2 шт. 2. Клапан балансировочный 1" ВР - 1 шт. 3. Соединитель 1"НР x 32*3.0 - 2 шт. 4. Ниппель с упором 1"НР - 1 шт. 5. Кран шаровой прямой 1" НР-ВР - 1 шт. 6. Прокладка резиновая 1" - 3 шт. 	54103-252562	188,30 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

	Описание продукта	Артикул	Цена
 <p>Материал корпуса - латунь</p>	<p>Балансировочный клапан с расходомером</p> <p>Используется для балансировки потоков, при подключении двух и более распределительных коллекторов. Материал корпуса – латунь.</p>		
	DN15, 1/2" BP 1-8 л/мин, Kvs=1,6 м3/ч	35300-15	28,5 у.е./шт.
	DN20, 1" HP с индикатором потока 4-36л/мин	35300-20	85,33 у.е./шт.
	DN25, 1" BP с индикатором потока 5-50 л/мин	35300-25	138,06 у.е./шт.
	DN32, 1 1/4" BP с индикатором потока 10-80 л/мин	35300-32	159,49 у.е./шт.
	<p>Клапан двухходовой Sauter VUN</p>		
	DN20 Kvs=6.3 м ³ /ч	67506	220,10 у.е./шт.
	DN25 Kvs=10 м ³ /ч	67507	258,51 у.е./шт.
	DN32 Kvs=16 м ³ /ч	67508	298,12 у.е./шт.
	<p>Клапан двухходовой Sauter VUL</p>		
	DN15 Kvs=3.5 м ³ /ч	67501	32,83 у.е./шт.
	DN20 Kvs=4.5 м ³ /ч	67502	52,49 у.е./шт.
 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Электрокотел Eiranna 2 кВт</p> <p>Котёл предназначен для работы с любыми системами водяного отопления. В среднем, способен обеспечить отопление помещений общей площадью 30-40 м² с отопительной нагрузкой не более 50 Вт/м². Поставляется полностью смонтированным.</p> <p>В комплекте:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тело котла 2" - 1шт. 2. ТЭН с регулируемым термостатом 30-90°C - 1шт. 3. Насос циркуляционный Wilo Star-RS 15/4 - 1шт. 4. Бак расширительный объемом 1 литр - 1шт. 5. Манометр 6 бар - 1шт. 6. Предохранительный клапан 4 бара - 1шт. 	20503	918,55 у.е./шт.
 <p>Материал: нержавеющая сталь</p>	<p>Смесительный узел R1</p> <p>Является элементом системы ВТП. Применяется в помещениях различного назначения площадью до 8 м² (кухни, ванные, санузлы, прихожие и т.д.) в комбинации исключительно с 2-х трубной радиаторной системой отопления. Регулирование напольного отопления осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ограничением температуры обратного потока (Компакт: R1+ Арт.51908) • Ограничением температуры обратного потока и температуры воздуха в помещении (Компакт Thermostat: R1 + Арт.51908 + Арт.51904) 	52001	153,46 у.е./шт.
		52002	226,12 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Электропривод 3-х позиционный</p> <p>Электропривод 3-х позиционный для управления двух или трехходовыми клапанами. Может быть подключен к внешнему устройству контроля и управления температурой. Подходит для клапанов Sauter VUL и Herz (с адаптером 67028)</p>		
	230В, М30х1,5	67001	220,00 у.е./шт.
	24В, М30х1,5	67002	220,00 у.е./шт.
	<p>Привод Sauter AVM104</p> <p>Управляется контроллерами с переключаемым выходом (трехпозиционное управление). Подходит для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUN (67506, 67507 и 67508). Время хода = 120 сек. Максимальна рабочая температура = 100°C.</p>		
	220В	67005	230,00 у.е./шт.
	24В	67006	230,00 у.е./шт.
	<p>Электропривод 0-10В</p> <p>Пропорциональный электропривод для управления 2-х или 3-х клапанами. Может быть подключен к внешнему устройству контроля и управления температурой.</p> <p>Размер: М30 х 1.5 Длина кабеля: 2000 мм</p>	67007	150,00 у.е./шт.
	<p>Электропривод 230В</p> <p>Электропривод для открытия/закрытия термостатического клапана на коллекторе. Также устанавливается на двухходовые клапана серии Sauter VUL (арт. 67501 и 67502).</p> <p>Размер: 60*45*45 мм Длина кабеля: 800 мм</p>	67033	28,00 у.е./шт.
	<p>Электропривод 24В</p> <p>Электропривод для открытия/закрытия термостатического клапана на коллекторе. Также устанавливается на двухходовые клапана серии Sauter VUL (арт. 67501 и 67502).</p> <p>Размер: 60*45*45 мм Длина кабеля: 800 мм</p>	67034	26,00 у.е./шт.

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Термостатическая головка с выносным датчиком</p> <p>Термостатический элемент с выносным капиллярным датчиком на подающий трубопровод.</p> <p>Предназначен для ограничения температуры подачи в систему.</p> <p>Устанавливается на клапаны с резьбой M28x1,5. Для коллекторов с интегрированным смесительным узлом TMix-M и TMix-L2.</p> <p>Диапазон регулирования: 20 - 50°C</p> <p>Цвет: белый</p>	51903	57,00 у.е./шт.
	<p>Термостатическая головка с выносным датчиком для TMix-L3</p> <p>Термостатический элемент с выносным капиллярным датчиком на подающий трубопровод.</p> <p>Предназначен для ограничения температуры подачи в систему.</p> <p>Устанавливается на клапаны с резьбой M30x1,5. Для смесительного узла TMix-L3 и клапанов Sauter VUL.</p> <p>Диапазон регулирования: 20 - 70°C</p> <p>Цвет: белый</p>	51907	57,00 у.е./шт.
	<p>Термостатическая головка с выносным датчиком температуры воздуха</p> <p>Термостатический элемент с выносным капиллярным датчиком для управления по температуре воздуха в помещении.</p> <p>Предназначен для управления расходом теплоносителя в систему с теплообменным узлом.</p> <p>Устанавливается на клапаны с резьбой M30x1,5. Для теплообменного узла TMix-E и TMix-S.</p> <p>Диапазон регулирования: 6 - 28°C</p> <p>Цвет: белый</p>	51904	63,00 у.е./шт.
	<p>Термостатическая головка со встроенным датчиком температуры теплоносителя</p> <p>Термостатический элемент со встроенным датчиком.</p> <p>Предназначен для управления температурой обратного теплоносителя в системе с теплообменным узлом TMix-E (51501-XX).</p> <p>Диапазон регулирования: 20 - 50°C</p> <p>Цвет: белый</p>	51908	32,00 у.е./шт.


1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

Изображение	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Термостат ЕС, 24В (белый)</p> <p>Термостат ЕС, 24В (серый/стальной)</p> <p>Термостат для зонального управления температурой воздуха. Проводное подключение.</p> <p>Используется с коммутационными блоками (67418 и 67412)</p> <p>Цвет – белый или серый; материал - пластик</p> <p>Диапазон регулировок: 5-30°C</p> <p>Размер: 80*106*22 мм</p>	67210	33,00 у.е./шт.
	<p>Термостат ЕС GL с датчиками температуры воздуха и пола, 24В</p> <p>Электронный комбинированный термостат для зонального управления температурой воздуха и поверхности пола.</p> <p>Проводное подключение.</p> <p>Используется с коммутационными блоками (67418 и 67412)</p> <p>Цвет - белый; материал - пластик</p> <p>Диапазон регулировок: - воздух 15-40°C - пол 5-30°C</p> <p>Размер: 80*106*22 мм</p>	67222	55,00 у.е./шт.
	<p>Термостат ЕС для общественных помещений, 24В</p> <p>То же что Термостат ЕС, 24В со скрытым элементом регулировки температуры.</p> <p>Используется с коммутационными блоками (67418 и 67412)</p> <p>Цвет - белый; материал - пластик</p> <p>Диапазон регулировок: 5-30°C</p> <p>Размер: 80*106*22 мм</p>	67230	37,00 у.е./шт.
	<p>Беспроводной термостат</p> <p>Электронный термостат для зонального управления температурой воздуха.</p> <p>Беспроводное подключение.</p> <p>Используется с коммутационными блоками (67441-0, 67446 и 67448)</p> <p>Цвет - белый; материал - пластик</p> <p>Диапазон регулировок: 5-30°C</p> <p>Размер: 80*106*22 мм</p> <p>Питание: 2xAA</p>	67240	70,00 у.е./шт.

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Термостат с дисплеем, белый, 24В</p>	67250	101,00 у.е./шт.
	<p>Термостат с дисплеем, черный, 24В</p>	67251	101,00 у.е./шт.
	<p>Термостат с дисплеем, серый/стальной, 24В</p>	67252	101,00 у.е./шт.
	<p>Электронный термостат с ж/к дисплеем для зонального управления температурой воздуха. 5 режимов работы. Используется с коммутационными блоками (67418 и 67412) Цвет – белый/черный/серый; материал - пластик Диапазон регулировок: 5-30°C Размер: 90*100*22 мм Питание: 2хAA</p>		
	<p>Распределительный блок на 8 зон</p> <p>Коммутационный блок для питания и коммутации термостатов и сервомоторов со встроенным трансформатором 220/24В. Управляет работой циркуляционного насоса.</p> <p>Макс. кол-во термостатов: - 8 шт. Макс. кол-во сервоприводов: - 12 шт. Размер: 318.5*105*50 мм.</p>	67418	120,31 у.е./шт.
	<p>Распределительный радио блок на 6 зон</p> <p>Трансформаторно-коммутационный радио блок для питания сервомоторов и коммутации радио термостатов. В комплекте с трансформатором 220/24В.</p> <p>Макс. кол-во термостатов: - 6 шт. Макс. кол-во сервоприводов: - 12 шт. Размер: 318.5*105*50 мм.</p>	67446	416,24 у.е./шт.
	<p>Распределительный радио блок на 8 зон</p> <p>Трансформаторно-коммутационный радио блок для питания сервомоторов и коммутации радио термостатов. В комплекте с трансформатором 220/24В.</p> <p>Макс. кол-во термостатов: - 8 шт. Макс. кол-во сервоприводов: - 16 шт. Размер: 318.5*105*50 мм.</p>	67448	459,56 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Контроллер отопления на два контура Осьминог</p> <p>Количество датчиков в комплекте: - 6шт.</p>	67606	28459 руб./шт.
	<p>Контроллер Sauter NRT114</p> <p>Компактный регулятор для управления температурой теплоносителя, подаваемого в систему отопления, с компенсацией по температуре наружного воздуха (при подключения датчика уличной температуры 37007).</p>	67905	448,11 у.е./шт.
	<p>Датчики для NRT114</p>		
	Датчик прямой воды	37006	74,99 у.е./шт.
	Датчик уличной температуры	37007	54,49 у.е./шт.
	<p>Контроллер снеготаяния ETO2-1550</p>	68001	443,54 у.е./шт.
	<p>Выносной датчик снеготаяния ETOG-55</p>	68002	387,39 у.е./шт.
	<p>Инфракрасный термометр TN1</p> <p>Диапазон измерения - от -33°C до +220 °C Разрешение - 0,1 °C или °F Время готовности - 1 секунда Точность измерения ±2% измерения или ±2°C Размер - 18 x 37 x 68см Вес - 32гр.</p>	TN1	93,92 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

	Описание продукта	Артикул	Цена
	<p>Циркуляционные насосы Grundfos UPSO/ Alpha2 L</p> <p>UPSO 15-40 UPSO 15-60 UPSO 15-70 Alpha2 L15/40 Alpha2 L15/60</p>	<p>67814 67816 67817 67824 67826</p>	<p>130,00 у.е./шт. 140,00 у.е./шт. 150,00 у.е./шт. 205,00 у.е./шт. 215,00 у.е./шт.</p>
	<p>Коллектор для труб 8 мм</p> <p>Подключается к стандартному выходу из коллектора Thermotech. В комплект входит накидная гайка G3/4".</p> <p>на 1 контур на 2 контура на 4 контура</p>	<p>- 2 шт. - 2 шт. - 2 шт.</p> <p>62221 62222 62224</p>	<p>36,85 у.е./шт. 88,54 у.е./шт. 124,75 у.е./шт.</p>
	<p>Пробка 8 мм</p> <p>Применяется для получения 3-х контурного коллектора из 4-х контурного путем глушения незадействованного выхода. В комплекте 2 шт.</p>	<p>62220</p>	<p>6,95 у.е./шт.</p>
	<p>Шайба-байпас</p> <p>Устанавливается на микрометрический клапан под сервомотор. Шайба-байпас предназначена для обеспечения минимального протока через заданный контур.</p>	<p>50017</p>	<p>4,78 у.е./шт.</p>
	<p>Адаптер для клапана Herz</p> <p>Адаптер, дающий возможность управлять приводом Sauter AXM117^ а также клапаном Herz, установленном на коллекторе с интегрированным смесительным узлом TMix-M и TMix-L2</p>	<p>67028</p>	<p>8,26 у.е./шт.</p>
	<p>Расходомер 1.0-4.0 л/мин для возвратного коллектора</p> <p>Индикатор потока позволяет увидеть и выставить необходимый расход от 0 до 4 л/мин.</p>	<p>50011</p>	<p>18,28 у.е./шт.</p>
	<p>Ниппель для расходомера 50011</p>	<p>50012</p>	<p>5,21 у.е./шт.</p>

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
	Комплект соединения для труб Thermotech PE-RT		
	Комплект соединения для труб 12*2 мм	49008	12,54 у.е./шт.
	Комплект соединения для труб 16*2 мм	49009	12,54 у.е./шт.
	Комплект соединения для труб 17*2 мм	49010	12,54 у.е./шт.
	Комплект соединения для труб 20*2 мм	49011	12,54 у.е./шт.
	Комплект фитингов для пластиковой трубы (G 3/4" - Евроконус)		
	Комплект фитингов для трубы 16*2 мм	50000-16	4,19 у.е./шт.
	Комплект фитингов для трубы 17*2 мм	50000-17	4,19 у.е./шт.
	Комплект фитингов для трубы 20*2 мм	50000-20	4,19 у.е./шт.
	Пресс фитинг		
	на трубу 17*2.0	53517	10,03 у.е./шт.
	Соединитель прямой HP		
	20*2.0x1/2"HP	T0012	160 руб./шт.
	20*2.0x3/4"HP	T0043	174 руб./шт.
	26*3.0x3/4"HP	T0044	244 руб./шт.
	26*3.0x1"HP	T0045	259 руб./шт.
	32*3.0x1"HP	T0046	402 руб./шт.
	Соединитель угловой 90° HP		
	26*3.0x1"HP	T0047	301 руб./шт.
	32*3.0x1"HP	T0048	533 руб./шт.
	Соединитель прямой BP		
	20*2.0x1/2"BP	T0010	188 руб./шт.
	26*3.0x3/4"BP	T0049	256 руб./шт.
	32*3.0x1"BP	T0050	403 руб./шт.
	Заглушка HP с уплотнителем		
	1/2"	53107-15	1,75 у.е./шт.
	3/4"	53107-20	1,94 у.е./шт.
	1"	53107-25	8,36 у.е./шт.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

	Описание продукта	Артикул	Цена									
	<p>Клапан шаровой прямой со сгоном 1" полнопроходной</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2" полнопроходной</td> <td>T0040</td> <td>275 руб.</td> </tr> <tr> <td>3/4" полнопроходной</td> <td>T0041</td> <td>346 руб.</td> </tr> <tr> <td>1" полнопроходной</td> <td>T0039</td> <td>15,00 у.е./шт.</td> </tr> </table>	1/2" полнопроходной	T0040	275 руб.	3/4" полнопроходной	T0041	346 руб.	1" полнопроходной	T0039	15,00 у.е./шт.		
1/2" полнопроходной	T0040	275 руб.										
3/4" полнопроходной	T0041	346 руб.										
1" полнопроходной	T0039	15,00 у.е./шт.										
	<p>Клапан шаровой угловой со сгоном 1" полнопроходной</p>	T0038	17,70 у.е./шт.									
	<p>Ниппель</p> <table border="1"> <tr> <td>G3/4"xG3/4" (Евроконус)</td> <td>53102</td> <td>4,16 у.е./шт.</td> </tr> <tr> <td>1"НР x 1"НР</td> <td>T0007</td> <td>3,93 у.е./шт.</td> </tr> </table>	G3/4"xG3/4" (Евроконус)	53102	4,16 у.е./шт.	1"НР x 1"НР	T0007	3,93 у.е./шт.					
G3/4"xG3/4" (Евроконус)	53102	4,16 у.е./шт.										
1"НР x 1"НР	T0007	3,93 у.е./шт.										
	<p>Сгон</p> <table border="1"> <tr> <td>1/2"НР x 1"BP</td> <td>53124</td> <td>11,28 у.е./шт.</td> </tr> <tr> <td>3/4"НР x 1"BP</td> <td>T0008</td> <td>5,11 у.е./шт.</td> </tr> <tr> <td>1/2"НР x 3/4"BP</td> <td>49001</td> <td>3,71 у.е./шт.</td> </tr> </table>	1/2"НР x 1"BP	53124	11,28 у.е./шт.	3/4"НР x 1"BP	T0008	5,11 у.е./шт.	1/2"НР x 3/4"BP	49001	3,71 у.е./шт.		
1/2"НР x 1"BP	53124	11,28 у.е./шт.										
3/4"НР x 1"BP	T0008	5,11 у.е./шт.										
1/2"НР x 3/4"BP	49001	3,71 у.е./шт.										
	<p>Клей-герметик для резьбовых соединений /Италия/</p> <p>Предназначен для герметизации резьбовых соединений, работающих под воздействием газа, воздуха, воды, масел, углеводорода и других химических продуктов. Стоек к нагреву и вибрациям. Заменяет паклю (лён) и Р.Т.Ф.Е. ленты (политетрафторэтилен или фторопластовый уплотнительный материал).</p> <table border="1"> <tr> <td>Особопрочный высокотемпературный герметик для газа и воды. Цвет флуоресцентный - красный. От -55°С до +230°С. Время склеивания 20-40мин. Макс. Ø до M56. Недемонтируемое соединение.</td> <td>GT39</td> <td>4,16 у.е./шт.</td> </tr> <tr> <td>Герметик Р.Т.Ф.Е. высокой вязкости для газа под высоким давлением, кислорода, газа (DVGW), воды. От -55°С до +150°С. Макс. Ø до M80. Время склеивания 15-30мин. Цвет флуоресцентный - жёлтый. Демонтируемое соединение.</td> <td>GT68</td> <td>3,93 у.е./шт.</td> </tr> </table> <p>«UNITEC» - ряд анаэробных клеевых герметиков, способных быстро полимеризоваться (отвердевать) между металлическими поверхностями. Клей заполняет микроскопические неровности на поверхности металла, обеспечивая равномерное распределение механических воздействий по всему соединению и оптимальную герметичность в отношении воды, газа, кислорода, масла, нефтепродуктов, и т.п. Эффективно защищает соединения от коррозии.</p>	Особопрочный высокотемпературный герметик для газа и воды. Цвет флуоресцентный - красный. От -55°С до +230°С. Время склеивания 20-40мин. Макс. Ø до M56. Недемонтируемое соединение.	GT39	4,16 у.е./шт.	Герметик Р.Т.Ф.Е. высокой вязкости для газа под высоким давлением, кислорода, газа (DVGW), воды. От -55°С до +150°С. Макс. Ø до M80. Время склеивания 15-30мин. Цвет флуоресцентный - жёлтый. Демонтируемое соединение.	GT68	3,93 у.е./шт.					
Особопрочный высокотемпературный герметик для газа и воды. Цвет флуоресцентный - красный. От -55°С до +230°С. Время склеивания 20-40мин. Макс. Ø до M56. Недемонтируемое соединение.	GT39	4,16 у.е./шт.										
Герметик Р.Т.Ф.Е. высокой вязкости для газа под высоким давлением, кислорода, газа (DVGW), воды. От -55°С до +150°С. Макс. Ø до M80. Время склеивания 15-30мин. Цвет флуоресцентный - жёлтый. Демонтируемое соединение.	GT68	3,93 у.е./шт.										
	<p>Клапан заполнения/слива коллектора</p>	50006	15,38 у.е./шт.									
	<p>Байпас для коллектора</p> <p>Устанавливается на клапана заполнения/слива распределительных коллекторов.</p>	50001	19,00 у.е./шт.									

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

	Описание продукта	Артикул	Цена
	Консоль для крепления коллектора 1" 10мм 1" 45мм 2" 10мм 2" 45мм 1" 35мм	53125 53126 53133 53134 50002-35	3,43 у.е./шт. 3,43 у.е./шт. 4,48 у.е./шт. 4,48 у.е./шт. 17,52 у.е./шт.
	Гофр-труба 16 мм для кабеля под термостаты Количество в бухте: гофр-труба - 100 м.п.	21600	12 руб./м.п.
	Кабель для термостата Количество в бухте: кабель - 200 м.п.	20905-16	16 руб./м.п.
	Гофр-труба ПНД Гофр-труба для защиты трубопроводов от механических повреждений, а также для уменьшения их теплоотдающих свойств.		
	Гофр-труба (25) для труб 16x2 и 17x2	20905-25	18 руб./м.п.
	Гофр-труба (32) для трубы 20x2	20905-32	29 руб./м.п.
	Гофр-труба (40) для трубы 26x3	20905-40	38 руб./м.п.
	Гофр-труба (50) для трубы 32x3	20905-50	42 руб./м.п.
	Направляющий S-уголок Направляющий элемент для фиксации трубопроводов при повороте на 90°.		
	Направляющий уголок для 16 и 17 трубы	20205-17	1,77 у.е./шт.
	Направляющий уголок для 20 трубы	20205-20	1,81 у.е./шт.
	Направляющий уголок для 26 трубы	20205-26	3,74 у.е./шт.
	Направляющий уголок для 32 трубы	20205-32	3,83 у.е./шт.
	Демпферная лента Количество в рулоне: - 10 м.п.		
	8*50мм	20132-5	18 руб./м.п.
	8*100мм	20132	24 руб./м.п.
	Хомут Количество в упаковке: - 100 шт.		
	2.5*98 мм (для труб 8*1.0, 12*2.0)	20160	75 руб./уп.
	4.8*200 мм (для труб 17*2.0, 20*2.0)	20131	110 руб./уп.

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

Каталог продукции Thermotech





ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Описание продукта	Артикул	Цена	
 <p>Исключительно для трубы 17×2мм!</p>	Алюминиевая пластина для трубы 17х2.0мм		
<p>Применяется в сухих (безбетонных) системах водяных теплых полов. Благодаря омегаобразной форме обеспечиваются полное прилегание трубы и равномерная теплоотдача. Для шага 150мм и 300мм.</p>			
Для шага 150мм, размер:	0,5*130*1200мм	20101-8	4,50 у.е./шт.
Для шага 300мм, размер:	0,5*270*1200мм	20101-3	6,15 у.е./шт.
	Пенополистирольная плита с одним пазом для шага 300мм		
Размер: - 30*300*1000мм			
ПСБ-50	20110-30-300	78 руб./шт.	
ПСБ-50Д	20110-30-300Д	93 руб./шт.	
Европлекс-45С	20110-30-300Э	127 руб./шт.	
	Пенополистирольная плита с двумя пазами для шага 150мм		
Размер: - 30*300*1000мм			
ПСБ-50	20110-30-150	86 руб./шт.	
ПСБ-50Д	20110-30-150Д	100 руб./шт.	
Европлекс-45С	20110-30-150Э	138 руб./шт.	
	Пенополистирольный поворот 90° для шага 300мм		
Размер: - 30*300*300мм			
ПСБ-50	20111-30-300	34 руб./шт.	
ПСБ-50Д	20111-30-300Д	39 руб./шт.	
Европлекс-45С	20111-30-300Э	55 руб./шт.	
	Пенополистирольный поворот 90° для шага 150мм		
Размер: - 30*150*150мм			
ПСБ-50	20111-30-150	10 руб./шт.	
ПСБ-50Д	20111-30-150Д	12 руб./шт.	
Европлекс	20111-30-150Э	16 руб./шт.	
	Пенополистирол		
Размер листа:	30*1000*1000мм		
Количество в 1 м³:	33 листа		
ПСБ-35 (25-29 кг/м³)	МС-01	3350 руб./м³	
ПСБ-50 (35-39 кг/м³)	МС-02	4200 руб./м³	
ПСБ-50Д (более 39 кг/м³)	МС-03	4700 руб./м³	

1 у.е. соответствует курсу ЦБ РФ + 2%

ТЕПЛОПОЛ 2013/09

Каталог продукции Thermotech

Описание продукта	Артикул	Цена	
 <p>Пленка полиэтиленовая Размер: - 100мм</p>	MC-03	13 руб./м ²	
 <p>Арматурная сетка Размер листа: - 1000*2000мм</p>	Ячейка: 100x100x4мм	MC-05 130 руб./м ²	
	Ячейка: 150x150x4мм	MC-06 90 руб./м ²	
	Ячейка: 200x200x4мм	MC-06 105 руб./м ²	
 <p>Шафы встраиваемые Размер: Ширина x Высота x Глубина</p>	594x670x120мм	ШРВу-2 2907 руб./шт.	
	744x670x120мм	ШРВу-3 3522 руб./шт.	
	894x670x120мм	ШРВу-4 4254 руб./шт.	
	1044x670x120мм	ШРВу-5 5013 руб./шт.	
	1194x670x120мм	ШРВу-6 5660 руб./шт.	
	1344x670x120мм	ШРВу-7 6029 руб./шт.	
 <p>Шафы накладные Размер: Ширина x Высота x Глубина</p>	553x651x120мм	ШРНу-2 2769 руб./шт.	
	703x651x120мм	ШРНу-3 3249 руб./шт.	
	853x651x120мм	ШРНу-4 3735 руб./шт.	
	1003x651x120мм	ШРНу-5 4290 руб./шт.	
	1153x651x120мм	ШРНу-6 4907 руб./шт.	
	1303x651x120мм	ШРНу-7 5601 руб./шт.	

2:

«Термотех» - эталон в надежности, современности и качестве систем водяного напольного отопления

